



**Общество с ограниченной ответственностью**

**«АПК-Интех»**

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 266/11, тел. 8-913-222-5999,  
e-mail: apc-intech@yandex.ru, apc-intech@mail.ru,  
www.apc-intech.ucoz.ru, www.apc-intech.ru

---

## **Профессиональный тюнинг сеялки**

При посеве зерновых и других культур сеялками и посевными комплексами часто возникают множество проблем: низкая, равномерность глубины заделки семян, нагребание пожнивных остатков, вдавливание соломы в рядок, быстрый износ рабочих органов, усугубляющий все выше перечисленные проблемы и т.д.

Все это приводит к низкой полевой всхожести, неравномерности всходов по времени и в результате низкая урожайность.

Компания ООО "АПК-Интех" профессионально в течение пяти лет занимается модернизацией (доработкой) сеялок для повышения качества посева. Наш основной продукт - это высокоресурсный анкерный сошник на копирующей подвеске.

### **Преимущества нашей продукции:**

- Применение качественных материалов, в том числе импортных для особо ответственных узлов
- Применение материалов с высокой износостойкостью
- Возможность установить наши сошники на Вашу сеялку практически без изменения конструкции рамы
- Возможность работать переоборудованной сеялкой по технологии No-till
- Качество посева Вашей сеялки после переоборудования будет на уровне мировых флагманов (Bourgault, Rogro и др.)
- Цена нашей продукции в 1,5-3 раза ниже импортных аналогов
- Цена переоборудования в 5-10 раз ниже покупки новой No-till сеялки.

### **Мы производим:**

- Анкерные сошники на копирующей подвеске
- Анкерные сошники (долотья) с карбидвольфрамовыми пластинами для импортных сеялок (Amazone DMC, Amazone Condor, SeedHawk, SeedMaster, Horsch Pronto NT и других)
- Износостойкие чистики
- Пальцевые (рамочные) прикатывающие колеса
- Колтеры (дисковые ножи) для анкерных и пропашных сеялок
- Очистители рядов для монодисковых сеялок
- Прикатывающие колеса с шинами атмосферного давления
- Другие дополнительные инструменты, которые требуются Вашей сеялке.

**С уважением, Александр Шайхудинов**

**к.т.н., генеральный директор ООО "АПК-Интех"**

## Сошник копирующий А-03А

Сошник анкерный А-03А на параллелограммной подвеске предназначен для установки на посевные комплексы взамен стоек со стрелчатыми лапами. А-03А имеет параллелограммную подвеску, которая оснащена дисковым ножом, перерезающим пожнивные остатки и корни растений, находящиеся в поверхностном слое почвы. На одной ступице с диском закреплены реборды, которые выполняют две функции: первая – перекатываясь по поверхности почвы, обеспечивают копирование микрорельефа поля, вторая – прижимают пожнивные остатки, облегчая их перерезание и позволяет сошнику подготовить бороздку с минимальным рыхлением почвы. Вслед за сошником идет узкое прикатывающее колесо, которое плотно прижимает семена к дну бороздки, обеспечивая гарантированный их контакт с влажной почвой.

### Технические характеристики А-03А:

Усилие механизма копирования (на дисковый нож)	до 270 кгс
Усилие предохранительного механизма анкера	до 475 кгс
Усилие прикатывания (на прикатывающем колесе)	до 90 кгс
Ход сошника при копировании в вертикальной плоскости	250 мм
Регулировка глубины заделки семян	0...12 см (через 1,2 см)
Дисковый нож	406x5 мм
Реборда дискового ножа	320x60 мм
Прикатывающее колесо (цельнолитая резина)	300x25 мм



## Сошник копирующий А-03АС

Сошник анкерный А-03АС предназначен для установки на сеялки СЗС-2,1, СКП-2,1 и их модификации взамен стоек со стрелчатыми лапами. Принцип работы А-03АС аналогичен А-03А, но прикатывающие колеса в виде отдельного блока вынесены за сеялку. Каждое прикатывающее колесо имеет собственную подвеску.

### Технические характеристики А-03АС:

Усилие механизма копирования (на дисковый нож)	до 270 кгс
Защита от камней	срезной болт
Усилие прикатывания (на прикатывающем колесе)	до 90 кгс
Ход сошника при копировании в вертикальной плоскости	180 мм
Регулировка глубины заделки семян	0...8 см (через 1 см)



## Сошник анкерный на одношарнирной подвеске А-01




Сошник А-01 на одношарнирной подвеске предназначен для установки на импортные посевные комплексы на штатный кронштейн крепления вместо С-образной стойки с лапой. Таким образом, штатный кронштейн крепления остается на раме посевного комплекса и выполняет функцию одношарнирной подвески анкерного сошника. Штатная пружина кронштейна рассчитывается и заменяется на более мягкую.

### Технические характеристики А-01:

- Усилие прикатывания регулируется в диапазоне 80...150 кгс.
- Глубина заделки семян регулируется в диапазоне 0...10 см – 12 положений.
- Прикатывающее колесо с шиной атмосферного давления 3х13" (330х75 мм).

Применяемость А-01: Flexi-coil ST820, Morris Concept 2000, Bourgault 8810, Salford 580 и другие.

## Сошник анкерный на одношарнирной подвеске А-02-1

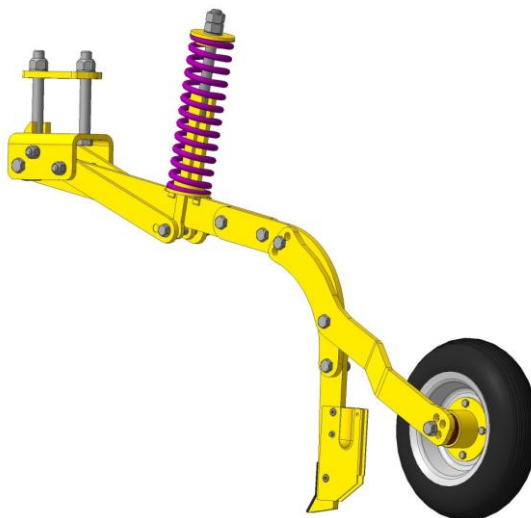

Сошник А-02-1 на одношарнирной подвеске предназначен для установки на отечественные и импортные посевные комплексы непосредственно на раму. А-02-1 имеет собственный кронштейн крепления к раме посевного комплекса и одношарнирную подвеску оснащенную высокоресурсными полимерными подшипниками, не требующими смазки в течение всего срока службы. Ось шарнира проходит термическую обработку и покрыта антифрикционным и антикоррозионным износостойким покрытием.

### Технические характеристики А-02-1:

- Усилие прикатывания регулируется в диапазоне 80...150 кгс.
- Глубина заделки семян регулируется в диапазоне 0...10 см – 12 положений.
- Ход сошника при копировании в вертикальной плоскости 200 мм.
- Прикатывающее колесо с шиной атмосферного давления 3х13" (330х75 мм).

Применяемость А-02-1: ПК «Кузбасс», ПК «Агромастер», Kverneland Cultibar, Flexi-coil ST820, Morris Concept 2000, Bourgault 8810, Salford 580 и другие.

## Сошник анкерный на параллелограммной подвеске А-03ПК



Сошник А-03ПК на параллелограммной подвеске предназначен для установки на посевные комплексы непосредственно на раму. А-03ПК имеет собственный кронштейн крепления к раме орудия и параллелограммную подвеску оснащенную высокоресурсными полимерными подшипниками, не требующими смазки в течение всего срока службы. Оси шарниров подвески проходят термическую обработку и покрыты антифрикционным и антикоррозионным износостойким покрытием.

### Технические характеристики А-03ПК:

- Усилие прикатывания регулируется в диапазоне 80...150 кгс.
- Глубина заделки семян регулируется в диапазоне 0...10 см – 12 положений.
- Ход сошника при копировании в вертикальной плоскости 190 мм.
- Прикатывающее колесо с шиной атмосферного давления 3х13" (330х75 мм).

Применяемость А-03ПК: ПК «Кузбасс», ПК «Агромастер», Kverneland Cultibar, Flexi-coil ST820, Morris Concept 2000, Bourgault 8810, Salford 580 и другие.

## Сошник анкерный на параллелограммной подвеске А-03



Сошник А-03 аналогичен А-03ПК.

Применяемость А-03: сеялки СЗС-2,1, СКП-2,1 «Омичка» и их аналоги.

## Анкерный сошник А-04



Анкерный сошник А-04 предназначен для установки на сеялки СЗС-2,1, СКП-2,1 «Омичка» и все их модификации с рамой из профильной трубы 80x80 мм на штатный кронштейн крепления вместо стойки с лапой. Таким образом, штатный кронштейн крепления и предохранительная пружина остаются на раме сеялки.

Применяемость А-04: СЗС-2,1, СКП-2,1 «Омичка»

## Анкерный сошник А-05



Анкерный сошник А-05 предназначен для установки на сеялки СЗС-2,1 и все ее модификации с рамой из двутавра на штатный кронштейн крепления вместо стойки с лапой. Таким образом, штатный кронштейн крепления и предохранительные пружины остаются на раме сеялки.

Применяемость А-05: СЗС-2,1 и модификации сеялок с рамой из двутавра.

## Колтер Д-1



Колтер Д-1 предназначен для установки на посевные комплексы. Может быть установлен, как серийно выпускаемыми анкерными сошниками (или стрелчатыми лапами) так и совместно с высевальными секциями и сошниками производства АПК-Интех.



**Общество с ограниченной ответственностью**

**«АПК-Интех»**

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 266/11, тел. 8-913-222-5999,

e-mail: apc-intech@yandex.ru

www.apc-intech.ucoz.ru, www.apc-intech.ru

---

**Прайс-лист 14.07.2017**

Наименование	Цена, руб.
Сошник анкерный А-01	14000
Сошник анкерный А-02-1	18000
Сошник анкерный А-03 (СЗС-2,1; СКП-2,1)	19000
Сошник анкерный А-03ПК (посевные комплексы)	20500
Сошник анкерный А-04	3800
Сошник анкерный А-05	2700
Сошник анкерный А-03АС (СЗС-2,1; СКП-2,1)	27000
Сошник анкерный А-03А	40000
Колтер Д-1Б (для А-01)	15000
Колтер Д-1С (для А-03)	8000
Колтер Д-3 (для А-03ПК)	15000
Прикатывающий узел для СЗС-2,1; СКП-2,1 (устанавливается с сошниками А-03АС)	67500
Долото А-01 (А-01, А-02-1)	1750
Долото А-03	1700
Долото А-04	2250
Подшипник 283239-20 (полимерный подшипник шарнира)	80
Подшипник 5206KPP3 FKL	1700
Подшипник SL-5203 2T FKL	960
Подшипник 180206 (Вологда)	120
Долото сеялки Amazone DMC	2500
Колесо прикатывающее 3x13 (330x75)	3800
Колесо прикатывающее 286x74	3800
Колесо прикатывающее 320x50	3500
Колесо прикатывающее 320x50 (для сеялки Вега-8)	3000
Колесо прикатывающее 280x65	3000
Колесо прикатывающее 300x25	3200
Колесо прикатывающее 310x25 (OFAS, пластиковое)	2500
Шина (бандаж) 3x13 (330x75) (ПК Томь, GreatPlains)	750
Шина (бандаж) 286x74 (Берегиня АП-652)	820
Шина (бандаж) 320x50 (Gaspardo, Вега)	540
Шина (бандаж) 280x50 (СЗ-3,6)	390
Шина (бандаж) 300x25	270
Шина (бандаж) 395x115 (Вега)	1690
Диск плоский 343x4 мм Great Plains (Китай)	700
Диск плоский 406x4 мм Super Walter (OFAS)	1650
Турбодиск 406x4 мм Super Walter (OFAS)	2000

Мы работаем без НДС.